Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mini-récepteur CDVI CUBE230 (Réf : F1001000107)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

CUBE230
Draadloze ontvanger 1 relais

NL

SNELSTARTGIDS

1] PRODUCT PRESENTATIE

De CUBE 230 is een superheterodyne radio-ontvanger die werkt op 433,92 MHz in AM/ASK-modulatie. Hij is compatibel met alle CDVI-zenders die het KeeLoq® Hopping code beveiligingsprotocol gebruiken.

De ontvanger kan alleen via Bluetooth worden geprogrammeerd met de InstallerCUBE app.

Kenmerk	Beschrijving
Type ontvanger	Superheterodyne
Geheugencapaciteit	250 zenders, 100 smartphones
Beveiligingsprotocol	KeeLoq® hopping code
Technologie	Bluetooth
Veiligheidslevel	AES128 encryptie (met smartphone)
Werkingsmodi	Puls, bistabiel, getimed
Timing instelbaar	van 1sec tot 23h 59min 59sec
Code combinaties	2^{64} (max)
Afmetingen	44 (L) x 58 (B) x 25 (D) mm
Relais	1 x C/NO
Voeding	100-240 V AC @ 50-60 Hz
Verbruik	16mA @ 230V AC (max)
Contactbelasting	16A @ 250V AC (NO) 10A @ 30V DC (C,NO)

USERCUBE INSTALLERCUBE

Download on the App Store *iOS 13 and above*

GET IT ON Google Play *Android 6.0 and above*

WEEE & RoHS

UKCA Certificaat

-30°C tot +70°C

CE Certificaat


5 YEAR WARRANTY

OPGELET

De locatie van de ontvanger is heel belangrijk om een optimale werking van het systeem te verzekeren. Plaats de ontvanger ver van alles wat storing kan veroorzaken, zoals grote magnetische velden of radiosignalen. De afstand tussen twee ontvangers moet minstens 1.5 m bedragen.

Er moet een geschikt uitschakelapparaat zijn voor de stroomafname van de ontvanger: 90mA @ 12V DC (max).

2] BEDRADING

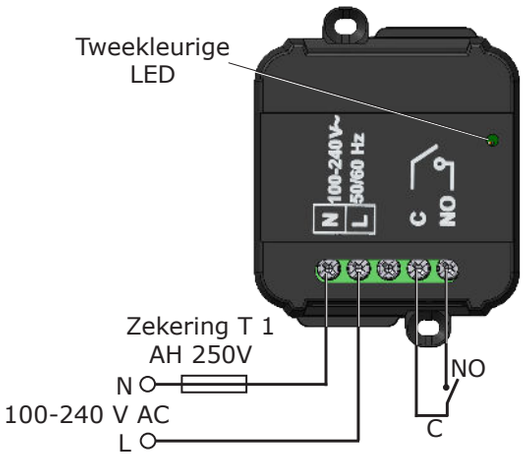

3] LED INDICATIE

GROEN	Ontvanger ingeschakeld Geen Bluetooth communicatie
GROEN/ORANJE Knipperend	Bluetooth communicatie bezig
ORANJE	Relais geactiveerd

4] APP SET UP

Scan de QR-codes hieronder om de apps voor installateur en eindgebruiker te downloaden.

Download InstallerCUBE

Download UserCUBE

CDVI_CUBE230_QS_02_NL-FR_A4_C - G0301FR10XV0X - Jun 2024 - All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

CUBE230
Récepteur radio Bluetooth 1 relais, 230V AC

FR

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Le CUBE230 est un récepteur radio superhétérodyne fonctionnant à 433,92 MHz en modulation AM/ASK. Il est compatible avec toutes les télécommandes CDVI qui utilisent le protocole de sécurité code tournant KeeLoq®.

Le récepteur ne peut être programmé que via Bluetooth à l'aide de l'application InstallerCUBE.

Caractéristique	Description
Type de récepteur	Superhétérodyne
Mémoire	250 télécommandes, 100 smartphones
Protocole de sécurité	Code tournant Keeloq®
Technologie	Bluetooth
Niveau de sécurité	Encryptage 128 bits (avec smartphone)
Modes d'opération	Par impulsion, bistable, temporisé
Temporisation	d'1sec à 23h 59min 59sec
Combinaisons de codes	2^{64} (max)
Dimensions	44 (L) x 58 (l) x 25 (P) mm
Relais	1 x C/NO
Alimentation	100-240V AC @ 50-60 Hz
Consommation	16 mA @ 230V AC (max)
Courant max.	16 A en 250V AC (NO), 10 A en 30V DC (C,NO)

USERCUBE INSTALLERCUBE

Download on the App Store *iOS 13 et ultérieures*

GET IT ON Google Play *Android 6.0 et ultérieures*

WEEE & RoHS

Certification UKCA

-30°C à +70°C

Certification CE


5 YEAR WARRANTY

AVERTISSEMENTS

L'emplacement du récepteur est très important pour assurer le bon fonctionnement du système. Le récepteur doit être placé loin de toute source d'interférence telle que des champs magnétiques ou des émissions radio. La distance entre deux récepteurs doit être d'au moins 1,5 m.

Il doit y avoir un dispositif de déconnexion approprié à l'appel de courant du récepteur : 90 mA en 12V DC (max).

2] CÂBLAGE

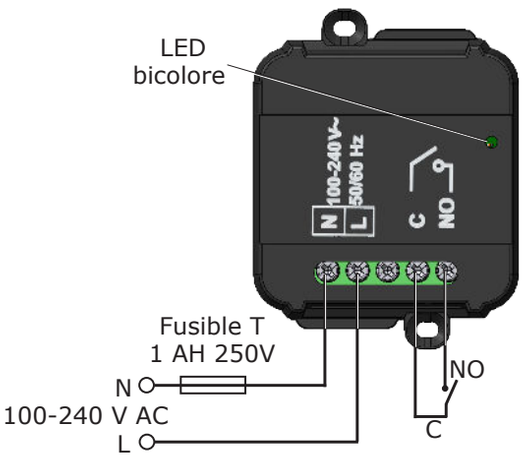

3] INDICATION LED

●	VERT	Alimenté Pas de communication Bluetooth
●●	VERT / ORANGE CLIGNOTANT	Communication Bluetooth en cours
●	ORANGE	Relais déclenché

4] CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Scannez les QR codes ci-dessous pour télécharger les applications pour l'installateur et les utilisateurs et accéder au guide d'utilisation complet des applications.

Télécharger InstallerCUBE

Télécharger UserCUBE

Guide de configuration

CDVI_CUBE230_QS_02_NL-FR_A4_C - G0301FR10XV0X - Jun 2024 - All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.